

News Release

最新の NVIDIA® GeForce RTX™ 50シリーズ搭載 ゲーミングノート PC「G TUNE H6」を販売開始



「G TUNE H6-I9G80BK-C」
「G TUNE H6-I9G90BK-C」

※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長 奥 秀樹、本社 東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）より、最新のインテル® Core™ Ultra 9 プロセッサ – 275HX と NVIDIA® GeForce RTX™ 50 シリーズグラフィックスを搭載したハイスペックノートパソコン「G TUNE H6」シリーズを4月24日（木）より販売開始いたします。

本製品は、新生 G TUNE ブランドとして初のゲーミングノートパソコンです。ゲームプレイ、配信、ゲーム開発など様々な用途にお応えするフラッグシップシリーズです。一新した筐体デザインとともに最新の GeForce RTX™ 50 シリーズ Laptop GPU を搭載します。高負荷での動作を想定し、空冷による冷却機構に加えて、本体内部の冷却機構と取り外し可能な水冷ユニットにより、従来製品と比較して冷却能力を向上させています。

CPU は、インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサ – 275HX を搭載し、液晶はリフレッシュレート 300Hz の WQXGA の 16 型を採用したことによりゲーミング性能と映像表現の両立を実現しております。

「G TUNE H6-I9G80BK-C」は、インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサ – 275HX と、グラフィックスに最新の NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU、32GB メモリ、1TB NVMe Gen5×4 の M.2 SSD を搭載して 54 万 9800 円（税込）より、「G TUNE H6-I9G90BK-C」は、インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサ – 275HX と、NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU、32GB メモリ、1TB NVMe Gen5×4 の M.2 SSD を搭載して 69 万 9800 円（税込）よりマウスコンピューターWEB サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune:Garage 大阪、電話通販窓口、法人営業窓口にて販売いたします。

「G TUNE H6-I9G80BK-C」：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g80bkcfdw101dec/>

「G TUNE H6-I9G90BK-C」：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g90bkcfdw101dec/>

G TUNE ホームページ：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/g-tune/>

■ 製品特長


■ GeForce RTX™ 50 シリーズ搭載&水冷と空冷の両方の動作に対応

G TUNE H6 シリーズは新生 G TUNE ブランドとして初のゲーミングノートパソコン、かつ最新の GeForce RTX™ 50 シリーズ Laptop GPU を搭載したフラッグシップとなるシリーズになります。本モデルは水冷と空冷の両方の動作に対応し、据え置きでのご利用でも持ち運びでも、場所を選ばず高いパフォーマンスで利用が可能なように設計されています。

CPU に Core Ultra 9 を搭載、メモリとストレージを最新規格で統一することにより、高負荷のゲームプレイのみならず CG 制作や AI 関連用途など、幅広い分野で高性能を発揮することができます。

筐体構造も一新し、指紋がつきにくく従来モデル^{※1}より 2.6mm 薄型になり、より使いやすくなった高性能ノートパソコンとなります。

※1 従来モデル：G TUNE H6 2024 年モデル

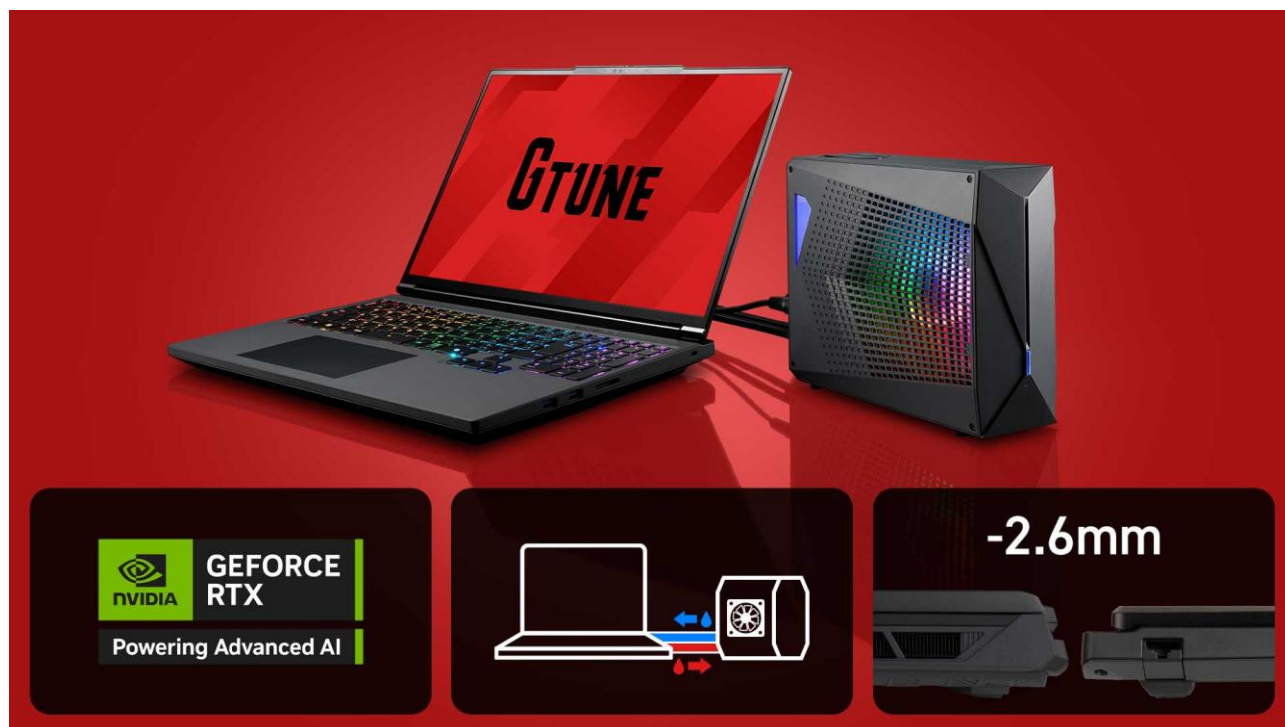

■ DLSS 4 に対応し「NVIDIA® GeForce RTX™ 50 シリーズ」を搭載

NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU と NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU は、AI 性能を強化した NVIDIA Blackwell アーキテクチャを採用しており、DLSS 4をはじめとするニューラルレンダリングによって、高いパフォーマンスを体感できるグラフィックスカードです。

DLSS 4に実装される DLSS Multi Frame Generation は、従来のレンダリングフレーム間に追加で最大3フレームを生成することができ、更なるゲーム体験の向上が期待されます。

従来搭載されていた NVIDIA Reflex は、機能が強化された NVIDIA Reflex 2 になり、対応製品と対応ゲームタイトルの組み合わせで、更なる低遅延化を実現します。


■ゲーミングノート PC の力を極限まで引き出す水冷駆動

水冷 BOX 使用時は液体を内部のパイプで循環させ、発熱部位の CPU と GPU を中心に本体を強力に冷却します。水冷 BOX を使用しない場合でも空冷仕様のままでもご利用いただくことができます。


・強力なパフォーマンスと冷却性能、静音性を達成

空冷時と比較し、高負荷動作時^{※1}の CPU 温度は約 11℃、GPU 温度は約 17℃低下させる強力な冷却性能を備えており、ゲームプレイ中の熱によるパフォーマンスの落ち込みを抑えて快適なゲームプレイが可能になります。

高い冷却性能により、ノートパソコンの冷却ファンの回転を抑えて騒音を最小限に抑えることで、静かな環境でゲームプレイ中の BGM や音声に集中できるメリットがあります。

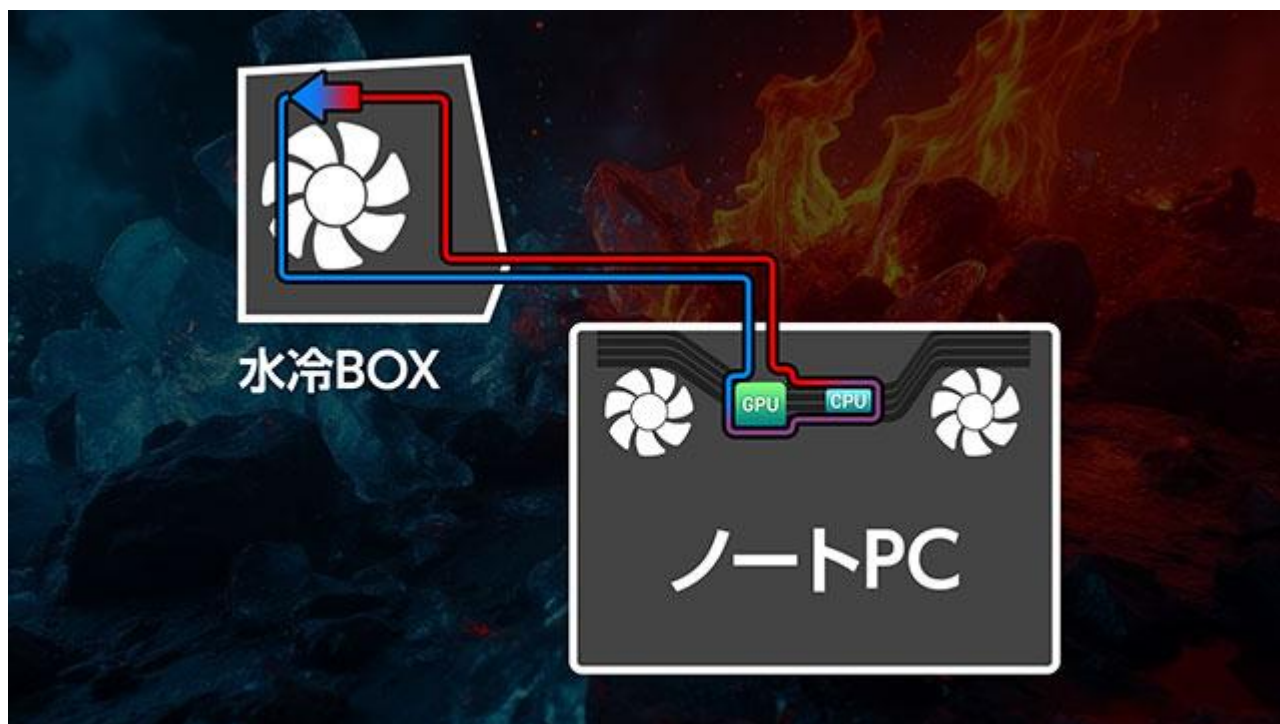

最高温度比較

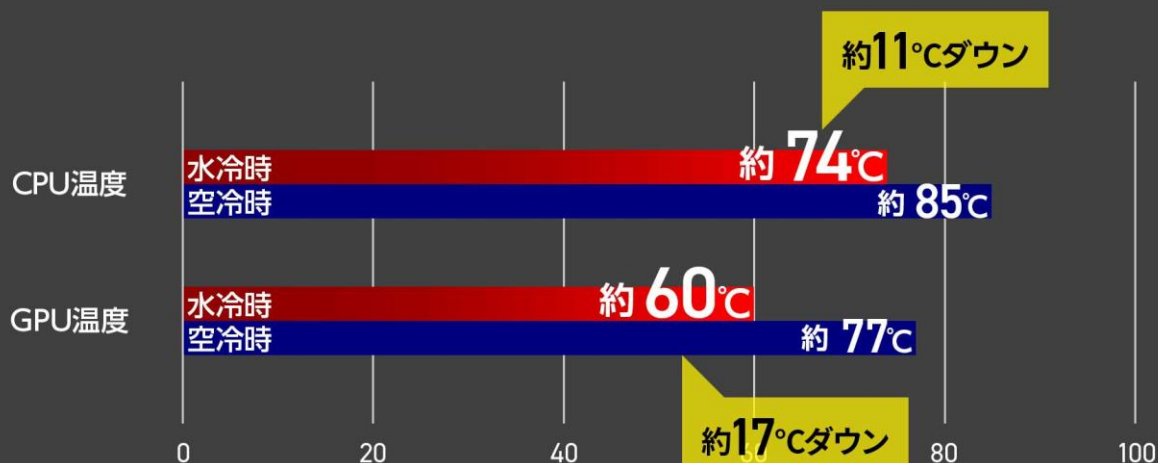

・水冷環境が簡単に整う機構を搭載

PC 本体の背面にあるコネクタに水冷チューブを取り付けてコントロールセンターから接続状態にするだけで水冷環境を整える事が可能になります。本モデルでカスタマイズ可能な水冷 BOX は外観や機能を一新しました。注ぎ口をコネクタ→水量の追加がしやすい漏斗に変更することで、メンテナンス性を向上させました。

・カラーリング設定が可能

水冷 BOX はカラーリングの変更が可能なので、本製品のキーボードとあわせてカラー設定が可能になります。

※1 「G TUNE H6-I9G90BK-C」のベンチマーク結果です。最高温度比較内容は DLSS4 対応の 4K 画質ゲーム、フレーム生成ありで動作時のものになります。

※ 初めて水冷 BOX をご使用する際は初回の設定が必要となります。

※ 水冷 BOX の設置や脱着は必ず付属のマニュアルに従って実施してください。

※ 着脱時にはコネクタに付着した冷却液が数滴こぼれる場合があります。タオルなどを敷いた状態での着脱を推奨します。

■ 高精細で滑らかに映像再現が可能な、リフレッシュレート300Hz^{※1}対応 WQXGA 液晶パネル

本製品は G TUNE のノートパソコンのうち、最も高いリフレッシュレート300Hz 対応^{※1}の液晶パネルを採用しており、FPS などのゲームプレイに求められる瞬間的なシーンを精確に捉える事が可能になります。



※1 MS Hybrid 時は240Hz で駆動します。

■ 標準で PCIe Gen5対応の SSD を搭載

Gen5 SSD を標準で搭載し、従来の Gen4 SSD よりもさらに高速なデータの読み書きが行えるようになったことで、ゲームデータの読み込みや起動、関連アプリの動作がより高速になります。さらに SSD を増設することも可能で、外付けストレージを用意することなく、大容量のデータのやりとりを行うことができます。



■ 24時間365日無償電話サポートと、3年間無償保証で安心をフルサポート

24時間 365日の無償電話サポートサービス（通話料は別途ご負担となります）と、3年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。

※ 3年間無償保証ページ：

https://www.mouse-jp.co.jp/store/mcj_service/mcj_service_01.aspx



■ 製品仕様

モデル名		G TUNE H6-I9G80BK-C
製品型番		H6I9G80BKCFDW101DEC
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		－
CPU ※4	プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 275HX
	詳細	24 Cores (8 P-cores 16 E-cores)コア / 24 スレッド / 2.70GHz(P-cores) 2.10GHz(E-cores) / 最大 5.40GHz(P-cores) 4.60GHz(E-cores) / 36MB スマートキャッシュ
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU
	ビデオメモリ	GDDR7 16GB
メモリ	標準容量	32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / CSO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-6400
ストレージ ※5 ※6	eMMC	－
	M.2 SSD	1TB (NVMe Gen5×4)
	SSD	－
	HDD	－
光学ドライブ ※7		－
チップセット		インテル® HM870 チップセット

カードリーダー ※8 ※9 ※10		右側面 SD メモリーカードリーダー ※SD Express(SD7.0)対応
パネル	パネル ※11	16 型 液晶パネル (ノングレア / 300Hz 対応 ※MS Hybrid 時は 240Hz で駆動 / sRGB100%対応)
	解像度	2,560×1,600 (WQXGA)
外部出力 解像度		(Mini DisplayPort)最大 7,680×4,320(120Hz) / (HDMI)最大 7,680×4,320(60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160 (120Hz) / (Thunderbolt 4)最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース ※12	ディスプレイ ※13	4 (背面 Mini DisplayPort×1 / HDMI×1 / Thunderbolt 4×1、左側面 USB3.1 Type-C×1) ※14
	USB2.0	—
	USB3.0	3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)
	USB3.1	1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD 入出力に対応 ※画面出力に対応) ※15 ※16
	USB3.2	—
	Thunderbolt 3	—
	Thunderbolt 4	1 (背面 Type-C×1 ※USB PD 入出力に対応 ※画面出力に対応) ※15 ※16
	ネットワーク (LAN) ※17	1 (左側面 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1)
	サウンド	左側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1)
	無線	Wi-Fi 7 (最大 5.7Gbps) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※17 ※18 ※19 ※20
	LTE	—
	指紋センサー	—
WEB カメラ		前面:200 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
マウス		高精度タッチパッド
キーボード		日本語キーボード (105 キー / キーピッチ約 18.75mm / キーストローク約 1.4mm / 個別キー設定対応 RGB LED / N キーロールオーバー対応 / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
電源/バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)
	AC アダプター	420W(20V),AC100V (50/60Hz)

動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※21		動画再生: 約 8 時間 アイドル状態: 約 11 時間 ※22
盗難防止用ロック ※23		1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1)
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]357×254×25.9 ※24
梱包箱寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		455×235×345 (水冷 BOX 同梱、プラスチックレス梱包)
本体重量(kg) ※25		約 2.58kg
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
付属品		マニュアル類、保証書、電源コード、水冷 BOX、冷却液、AC アダプタ
システム・セキュリティ機能	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※26	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	－
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ (60 日体験版)
	その他	Steam クライアントソフト、バッテリーマネージャー / Control Center / Nahimic Audio
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※27		約 12.3W / 約 420W / 約 2.41W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※28		12 区分 / 38 / 76%
適合規格		国際エネルギースタープログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (令和 7 年度)、PSE
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
価格		54 万 9800 円 (税込)

※1 本製品のシステムストレージには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属していません。

※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※5 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※6 OS データは 1TB (NVMe Gen5×4)にインストールされます。

※7 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※8 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。

※9 SDIO カードには対応していません。

※10 著作権保護機能 (マジックゲート機能・ID 機能など) には対応していません。

※11 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点 (点灯しない点)や輝点 (点灯したままの点)がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。

※12 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※13 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※14 最大 5 画面を同時出力可能です。

※15 100W 以上を出力可能な USB Power Delivery 対応機器からの入力に対応しています。また、パソコン本体から USB Power Delivery 対応機器へ最大 15W の出力に対応しています。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

※16 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

※17 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※18 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※19 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※20 Wi-Fi 7 を使用するには、Wi-Fi 7 対応機器が必要です。

※21 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。

※22 動作時間は、32GB メモリ/2TB M.2 SSD(Gen5)/標準バッテリー 搭載時の計測値です。

※23 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※24 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※25 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※26 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※27 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。

※28 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。

※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

モデル名		G TUNE H6-I9G90BK-C
製品型番		H6I9G90BKCFDW101DEC
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		—
CPU ※4	プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 275HX
	詳細	24 Cores (8 P-cores 16 E-cores)コア / 24 スレッド / 2.70GHz(P-cores) 2.10GHz(E-cores) / 最大 5.40GHz(P-cores) 4.60GHz(E-cores) / 36MB スマートキャッシュ
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU
	ビデオメモリ	GDDR7 24GB
メモリ	標準容量	32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/ メモリ形状	2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / CSO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-6400
ストレージ ※5 ※6	eMMC	—
	M.2 SSD	1TB (NVMe Gen5×4)
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ ※7		—
チップセット		インテル® HM870 チップセット
カードリーダー ※8 ※9 ※10		右側面 SD メモリーカードリーダー ※SD Express(SD7.0)対応
パネル	パネル ※11	16 型 液晶パネル (ノングレア / 300Hz 対応 ※MS Hybrid 時は 240Hz で駆動 / sRGB100%対応)
	解像度	2,560×1,600 (WQXGA)
外部出力 解像度		(Mini DisplayPort)最大 7,680×4,320(120Hz) / (HDMI)最大 7,680×4,320(60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160 (120Hz) / (Thunderbolt 4)最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース ※12	ディスプレイ ※13	4 (背面 Mini DisplayPort×1 / HDMI×1 / Thunderbolt 4×1、左側面 USB3.1 Type-C×1) ※14
	USB2.0	—
	USB3.0	3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)
	USB3.1	1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD 入出力に対応 ※画面出力に対応) ※15 ※16
	USB3.2	—
	Thunderbolt 3	—

	Thunderbolt 4	1 (背面 Type-C×1 ※USB PD 入出力に対応 ※画面出力に対応) ※15 ※16
	ネットワーク (LAN) ※17	1 (左側面 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1)
	サウンド	左側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1)
	無線	Wi-Fi 7 (最大 5.7Gbps) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※17 ※18 ※19 ※20
	LTE	—
	指紋センサー	—
WEB カメラ		前面:200 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
マウス		高精度タッチパッド
キーボード		日本語キーボード (105 キー / キーピッチ約 18.75mm / キーストローク約 1.4mm / 個別キー設定対応 RGB LED / N キーロールオーバー対応 / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
電源/バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)
	AC アダプター	420W(20V),AC100V (50/60Hz)
動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※21		動画再生: 約 6.5 時間 アイドル状態: 約 9.5 時間 ※22
盗難防止用ロック ※23		1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1)
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]357×254×25.9 ※24
梱包箱寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		455×235×345 (水冷 BOX 同梱、プラスチックレス梱包)
本体重量(kg) ※25		約 2.58kg
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
付属品		マニュアル類、保証書、電源コード、水冷 BOX、冷却液、AC アダプタ
システム・セキュリティ機能	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※26	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ (60 日体験版)
	その他	Steam クライアントソフト、バッテリーマネージャー / Control Center / Nahimic Audio
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※27		約 11.9W / 約 420W / 約 2.25W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022 年度基準） 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※28	12 区分 / 38 / 76%
適合規格	国際エネルギースタープログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法（令和 7 年度）、PSE
保証期間	3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
価格	69 万 9800 円（税込）

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属していません。

※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※5 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※6 OS データは 1TB (NVMe Gen5×4)にインストールされます。

※7 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※8 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。

※9 SDIO カードには対応していません。

※10 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応していません。

※11 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。

※12 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※13 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※14 最大 5 画面を同時出力可能です。

※15 100W 以上を出力可能な USB Power Delivery 対応機器からの入力に対応しています。また、パソコン本体から USB Power Delivery 対応機器へ最大 15W の出力に対応しています。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

※16 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

※17 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※18 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※19 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※20 Wi-Fi 7 を使用するには、Wi-Fi 7 対応機器が必要です。

※21 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。

※22 動作時間は、32GB メモリ/2TB M.2 SSD(Gen5)/標準バッテリー 搭載時の計測値です。

※23 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※24 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※25 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※26 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※27 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。

※28 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アル

ファベット) A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率 (例 97%) を示します。

※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。

※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。